Amperomatic **TRAINER**

1A 5 STEP






A - Mantenimento
Pulse maintenance



B - Modalità di carica
Charge mode

70178	6V	0,55A	4>120 Ah
	12V	1A	4>120 Ah

D/Blister 6

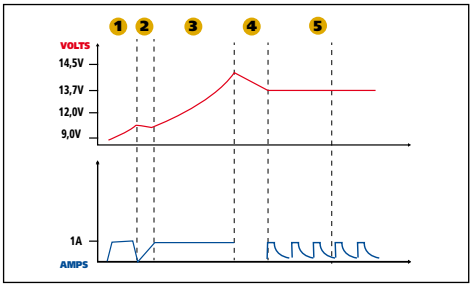

1	Identificazione batteria	Battery type check
2	Carica soft	Soft charge
3	Carica massima	Max charge
4	Analisi batteria	Battery analyze
5	Mantenimento ad impulsi	Pulse maintenance

Codice	88811000	88813000	70107	70108	70109	70180	70179	70178	70100	70102	90357
Modello	Micro	Small	Pro-Charger	Turbo-8	Turbo-12	Amperomatic Digit	Amperomatic	Amperomatic Trainer	Genius-Tech	Genius-Tech	Nucleotronic
Struttura	ABS imp.	ABS imp.	Metallo	Plastica	Plastica	ABS imp. IP65	ABS imp. IP65	ABS imp. IP65	ABS imp. IP65	ABS imp. IP65	ABS imp.
Volt	12V	12V	6V / 12V	6VW / 12V	6V / 12V	6V / 12V	6V / 12V	6V / 12V	6V / 12V	6V / 12V	12V
Capacità	1,2-32 Ah	3-80 Ah	4-30 Ah (6V) 3,7-150 Ah (12V)	4-150 Ah (6V) 2-150 Ah (12V)	4-150 Ah (6V) 2-220 Ah (12V)	4-120 Ah	4-120 Ah	4-120 Ah	4-20 Ah	20-100 Ah	2-20Ah
Amperaggio	0,8A	1A / 4A	9A (6V) 6,5A (12V)	8A	12A	4,2A (step)	4,2A (step)	1,0A (step)	1,5A	3,5A	1A
Carica manten.	Float	Float	0,85A (6V) / 1,2A (12V)	2A	2A	0,8A (step)	0,8A (step)	1,0A (step)	1A (float)	1A (float)	1A
Carica tampone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicatore di carica	Led	Led	Amperometro	Led	Led	Display	Led	Led	Led	Led	Led
Doppio isolamento	-	-	Si	Si	Si	-	-	-	-	-	Si
Fusibile protezione	-	-	Si	Si	Si	-	-	-	-	-	Si
Gestione elettronica	Si (micropr.)	Si (micropr.)	-	-	-	Si (micropr.)	Si (micropr.)	Si (micropr.)	Si (micropr.)	Si (micropr.)	Si
Protezione elettrica	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Selettore carica	-	Si	Si	Si	Si	Automatico	Automatico	Automatico	Si	Si	-
Classe protezione	IP65	IP65	IP20	IP30	IP30	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	-
Altezza	146 mm	146 mm	115 mm	230 mm	230 mm	50 mm	50 mm	40 mm	35 mm	42 mm	70 mm
Larghezza	89 mm	89 mm	220 mm	160 mm	160 mm	180 mm	180 mm	165 mm	130 mm	160 mm	80 mm
Profondità	52 mm	52 mm	155 mm	90 mm	90 mm	60 mm	60 mm	55 mm	53 mm	70 mm	180 mm
Sezione cavo pinze	0,75 mm^2	0,75 mm^2	-	1,00 mm^2	1,00 mm^2	0,50 mm^2	0,50 mm^2	0,50 mm^2	0,75 mm^2	0,75 mm^2	0,75 mm^2
Lungh. cavo pinze	1800 mm	1800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	1500 mm
Lungh. cavo alim.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Peso	0,490 kg	0,490 kg	2,645 kg	2,315 kg	3,240 kg	0,480 kg	0,450 kg	0,310 kg	0,455 kg	0,665 kg	0,900 kg
Porta usb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spinotto	-	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Connettori rapidi	Si	Si	-	-	-	Si	Si	Si	Si	Si	-